

SEESEM®

耐高温

工业内窥镜



S40GW系列内窥镜

行业优势



2000°C



高清摄影头



4.3/5.1/7寸高清
液晶显示器




360°全方位
导向功能



快速更换
不同类型管线



直视/侧视/直侧视

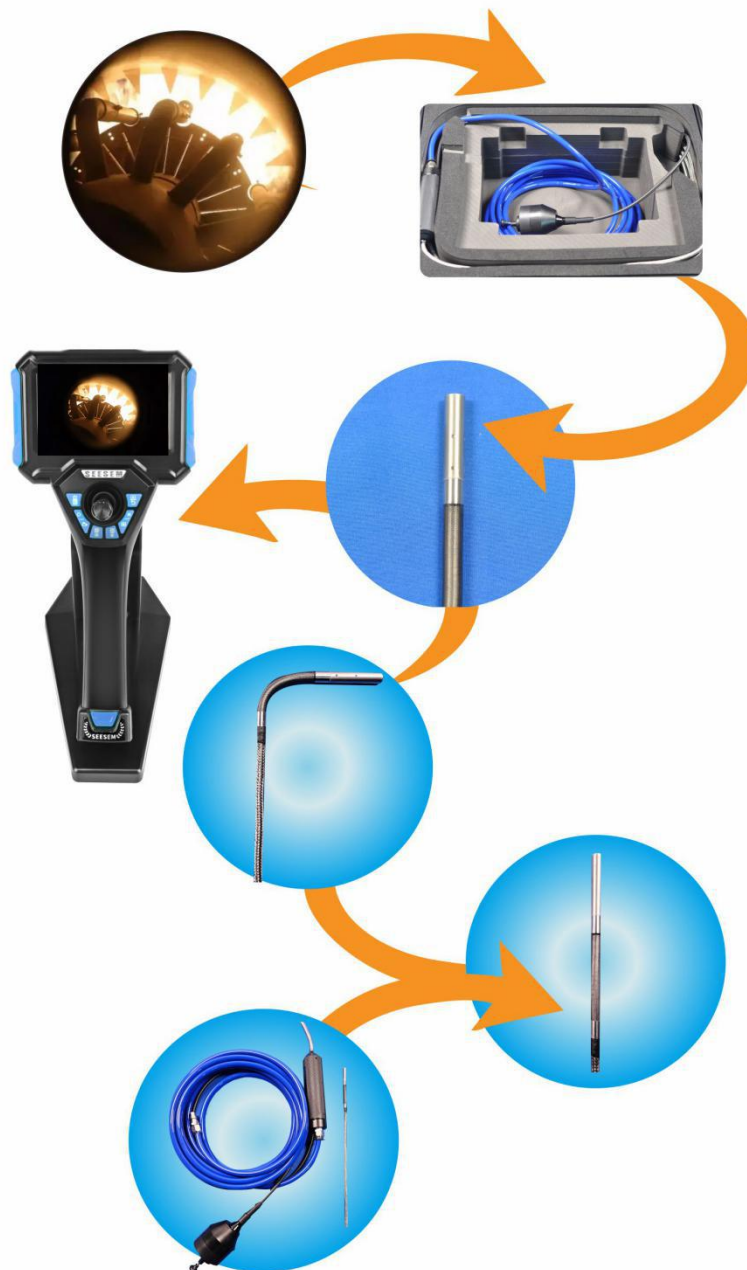

8MM 实拍图




28MM 实拍图





散热方式

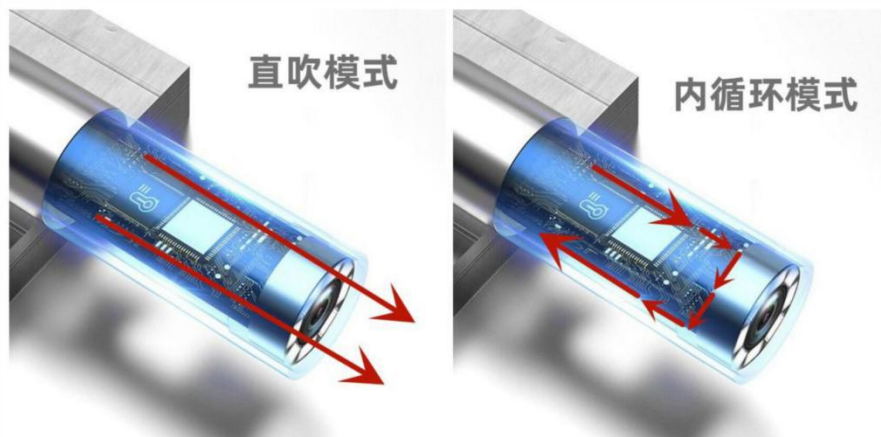

观测方式



探头	
探头直径	8.5/12/20/28mm (其它规格按需定制)
探头工作温度	高压冷却气路启动后可达 2000℃探测
观测方式	直视/侧视/直侧视一体
像素	100 万/200 万
景深范围	根据需求定制
视场角	100°
照明光源	前置 LED / 后置光纤
工作长度	根据需求定制
弯曲控制	根据需求定制
显示屏	4.3 英寸/5.1 英寸/7 英寸
显示器可视角度	全视角
显示器分辨率	800*480/1280*960/1920*1200
图片分辨率	1280*720/1920*1080
视频分辨率	1280*720/1920*1080
图片视频格式	图片存储为 JPEG/BMP, 视频存储为 MP4
图像翻转	0°、90°、180°、270°翻转
回看显示	回看采用列表预览方式, 预览模式下可进行全屏观看/删除/文件
图像放大功能	实时 4 倍缩放, 图片回看时可 8 倍局部放大
菜单语言选择	中文、英文、俄文等十国语言可选
储存设备	标配 32G 容量 TF 卡
数据接口	Mini HDIM 端口
可更换插入管	部分探头直径可自行更换备用插入管

防护性	探头、物镜、管线能承受 IP67 防油、防水、防腐
跌落等级	1 米
电源	
电源	可充电锂电池（可更换）
主机工作时间	≥8 小时
操作环境	
主机系统工作温度	-25℃~60℃, 0℃ 以下需预热
贮藏温度	-40℃~60℃
相对湿度	15 到 90%, 无冷凝
标准配置	高档仪器箱、内窥镜主机、耐高温探头管线、冷却套装配件、自锁接头、PU 气管、可充电锂电池、读卡器、32GTF 储存卡, 充电插头、数据线、使用说明书、合格证、保修卡各一份、HDMI 连接线、底座、充电器。



COMPANY CULTURE

产品应用范围

ENTERPRISE IDEASE IDEA

Product use and maintenance

- 1 熔炉和锅炉
- 2 发动机和其他机械
- 3 工业管道和管道系统
- 4 热交换器和其他高温设备




耐高温工业内窥镜链接空压机 操作指南




第一步 高温内窥镜管线和主机安装



第二步 推动主机背板后按键，锁定管线

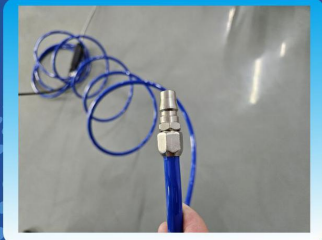

第三步：取出冷却风管快速接头

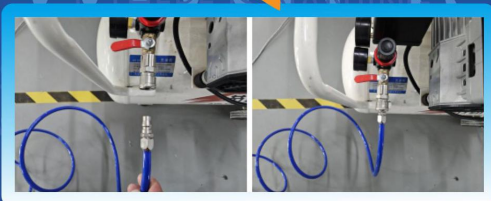

第四步：将风管快速接头对准空压机快速接头母座进行连接

第五步：打开空压机阀门接通风冷，
探头前端有冷却压缩空气吹出



注意事项：作业完成后，继续接通风冷 3-5 分钟直至
工业内窥镜探头降至室温。

